

Descrição: Filme de Polipropileno Biorientado Transparente plano para impressão e laminação.
Description: Transparent Bi-oriented Polypropylene (BOPP), non heat sealable film.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MAIN CHARACTERISTICS

BOPP transparente não selável.
Transparent BOPP non heat sealable

Tratamento superficial em uma ou ambas as faces.
Available one side and two sides treated.


Excelentes propriedades óticas
Excellent optical properties

APLICAÇÕES TÍPICAS

TYPICAL APPLICATIONS

Indicado para embalagens flexíveis de cafés, massas, biscoitos, laminação com papel cartão e aplicações gráficas em geral.
Laminated structures flexible packaging for biscuits, cookies, coffee, pasta, cereal bars and graphic applications.

Estruturas monocamadas ou laminadas
Monolayer or laminated structures

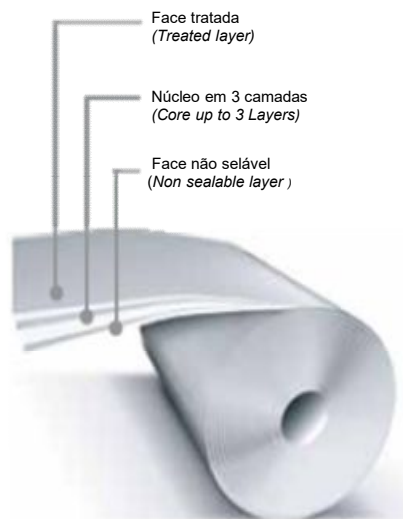

Propriedades (Properties)		Metodologia (Methodology)	Unidade (Unit)	17TPY	20TPY	25TPY	30TPY		
Espessura Nominal <i>Nominal Thickness</i>		DIN 53370	Micron / μm	17	20	25	30		
			gauge	65	80	100	120		
Gramatura <i>Basis Weight</i>		ASTM D 4321	g/m^2	15.4	18.1	22.6	27.2		
			lb/ream	9.5	11.1	13.9	16.7		
Rendimento <i>Yield</i>		ASTM D 4321	m^2/kg	65	55.2	44.2	36.8		
			in^2/lb	45700	38900	31100	25900		
Haze		ASTM D 1003	%	1.3	1.3	1.3	1.3		
Brilho (45°) <i>Gloss (45°)</i>		ASTM D 2457	-	95	95	95	95		
Resistência à Tração <i>Tensile Strength</i>	MD	ASTM D 882	N/mm^2	140	140	140	140		
			lbf/in ²	20370	20370	20370	20370		
	TD		N/mm^2	250	250	250	250		
			lbf/in ²	36375	36375	36375	36375		
Alongamento <i>Elongation at Break</i>	MD	ASTM D 882	%	160	160	160	160		
	TD		60	60	60	60			
Encolhimento <i>Shrinkage</i>	MD	ASTM D 1204	%	3	3	3	3		
	TD		1	1	1	1			
Coeficiente de Atrito <i>Coefficient of Friction (CoF)</i>		NT/NT	ASTM D 1894	-	0.35	0.35	0.35	0.35	
TPVA <i>WVTR</i>	38°C / 90%RH	ASTM F 1249	$\text{g H}_2\text{O} / (\text{m}^2 \cdot \text{day})$	$\leq 6,5$	$\leq 6,0$	$\leq 5,5$	$\leq 5,0$		
	100°F / 90%RH		$\text{g H}_2\text{O} / (100\text{in}^2 \cdot \text{day})$	$\leq 0,42$	$\leq 0,39$	$\leq 0,35$	$\leq 0,32$		
TPO ₂ <i>OTR</i>	23°C / 0%RH	ASTM D 3985	$\text{cm}^3 \text{O}_2 / (\text{m}^2 \cdot \text{day})$	≤ 2400	≤ 2200	≤ 2000	≤ 1800		
	73°F / 0%RH		$\text{cm}^3 \text{O}_2 / (100\text{in}^2 \cdot \text{day})$	≤ 155	≤ 141	≤ 129	≤ 116		
Tensão superficial <i>Surface Treatment</i>	Face tratada <i>Treated side</i>	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38	≥ 38	≥ 38	≥ 38		

Notes

MD (Machine Direction) -
 TD (Transversal Direction)

NT/NT - Untreated versus Untreated

Illustrative purposes.

Revisão: mês ano

ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO SUPPLY SPECIFICATIONS		
Largura Width	0 / + 2 mm de largura nominal 0 / + 0,08 in or 2 mm from standard width	
Diâmetro Externo (DIEX) Outside Diameter (OD)	-30 / +20 mm do diâmetro nominal -1.18 / +0,08 in from standard diameter	
Tube Core	Alvo: 153 mm ou 77 mm Tolerância: ± 1 mm	152,4 mm or 6 inches/ 76,2 mm or 3 inches. Tolerance ± 0.04 in or ± 1 mm
Nº de emendas na bobina Splices per roll	Máximo 2 Maximum	
% de emendas do pedido % of splices per order	Máximo 30%	Maximum 30%

ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E APLICAÇÃO STORAGE, HANDLING AND APPLICATION

O filme base para metalização tem a sua superfície preparada/tratada para a aplicação do metal e justamente devido a esta superfície ficar totalmente coberta por metal que não há garantia de tratamento nesta superfície.

Existe porém um tratamento residual, mas as condições climáticas e o período de armazenamento influenciam neste tratamento residual da superfície metalizada, sendo assim uma garantia da duração do tratamento da superfície metalizada não é, portanto, informada. A fim de reduzir esta deterioração do nível de tratamento, recomendamos que o material seja armazenado em local seco e em temperaturas abaixo de 30 ° C.

É recomendado o uso dos filmes metalizados, no processo de conversão, em um prazo máximo de 2 meses da data de fabricação, visando minimizar o risco de perda de integridade da camada de metal e prejuízos às propriedades de barreira.

É aconselhável inventariar o volume de estoque de acordo com as datas de entrega. As outras propriedades do filme são garantidas por 6 meses a partir da data de produção.

The base film for metallization has its surface prepared / treated for the application of the metal and precisely because it is completely covered by metal that there is no guarantee of treatment on this surface.

The climatic conditions and storage period influence the metallized surface residual treatment. A guarantee of the duration of the treatment of the metallised surface is therefore not given. In order to reduce this treatment level deterioration we recommend that the material be stored in a dry place and at temperatures below 30°C.

It is recommended to use metallized films in the conversion process within a maximum period of 2 months from the fabrication date in order to minimize the risk of loss of integrity of the metal layer and damage to the barrier properties

It is advisable to inventory the turnover according to the delivery dates. The other properties of the film are guaranteed for 6 months from the date of production.

IMPRESSÃO / LAMINAÇÃO PRINTABILITY / LAMINATION

A aplicação em linha do tratamento corona é recomendado fortemente antes do processamento do material.

Um primer adequado é recomendado quando a superfície metalizada deve ser impressa

A superfície metalizada deve ser laminada utilizando produtos apropriados.

In line refreshment of corona treatment is strongly recommended before processing of the material.

An adequate primer is recommended when the metallised surface is to be printed.

The metallised surface can be laminated with appropriate products.

Contato com Alimentos Food Contact

O filme está em conformidade com os regulamentos da ANVISA, EU e FDA. Documento específico e folha de dados de segurança estarão disponíveis mediante solicitação.

The film complies with ANVISA, EU and FDA regulations. Specific document and safety data sheet are available upon request.

Notas / Notes:

2. DM Direção Máquina - DT Direção Transversal

2. MD Machine Direction - TD Transversal Direction

3 NT/NT - Face não tratada / Face não tratada, T/T - Face tratada / Face tratada

3 NT/NT - Non-Treated face/ Non-Treated face, T/T - Treated face / Treated face

As informações contidas neste folheto técnico representam dados típicos, não constituindo responsabilidade de garantia quanto à aplicação das mesmas.

The restrained information in this datasheet represent typical data, and does not constitute genuine warranty liability as far as the product process and or application.

Em caso de dúvidas ou de desenvolvimento de outras espessuras ou aplicações, consulte a Polo Films.

For new thicknesses or application, please contact Polo Films.